

FICHA TÉCNICA

Luva Carbocut





MARCA	CARBOGRAFITE
C.A	40.115
NORMAS	EN 388:2003 e EN 420:2003

8 012625112

9 012625212

10 012625312



INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO


Manuseio de peças secas cortantes, escoriantes e perfurantes.

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura: Fabricada em fios especiais anti-corte;
- Revestimento: PU na palma e dedos;
- Punho: Tricotado (evita a entrada de detritos na luva).

COMPOSIÇÃO

50% Polietileno, 26% Poliéster, 14% Vidro têxtil e 10% Elastano.

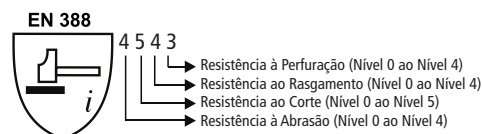

Nível de desempenho: Conforme determinado no relatório de ensaio.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

A validade deste equipamento é indeterminada.

As luvas têm a finalidade de proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes de acordo com o nível de desempenho.

Verifique se as luvas se encontram em perfeito estado de conservação antes de utilizá-las.

Para garantir a utilização correta e adequada da luva, consultar o responsável pela segurança do trabalho.

Verifique o tamanho da luva para que seja adequada a sua mão, o estiramento do tecido pode variar a propriedade de segurança da luva.

As luvas devem ser colocadas para o uso com as mãos secas e limpas.

Não é indicado o uso por pessoas que usem anéis com pedras, pulseiras, ou outro material que possa cortar ou perfurar a luva.

Não foram relatados ou conhecidos casos de alergias, dermatoses ou outro efeito secundário de dano à saúde no uso correto das luvas. Caso ocorra qualquer sintoma interrompa o uso e procure orientação médica.

Atenção ao risco de acidente no uso das luvas quando máquinas, equipamentos ou partes móveis destes estiverem em operação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não existe nenhuma higienização a ser feita nas luvas, portanto quando elas estiverem impregnadas por poeiras, graxas, ou quando apresentarem desgastes, cortes e rasgos, as luvas deverão ser substituídas por novas.

As luvas devem ser guardadas em local seco, arejado e longe de produtos químicos.