PORTA ELETRODO SUPER 500A

FICHA TÉCNICA

FT: 208/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

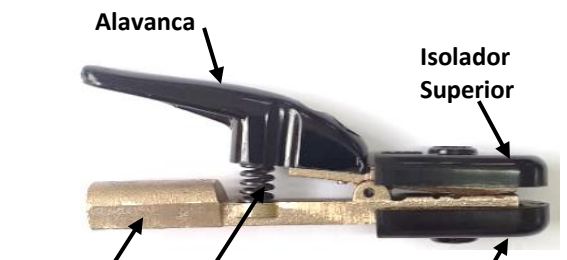

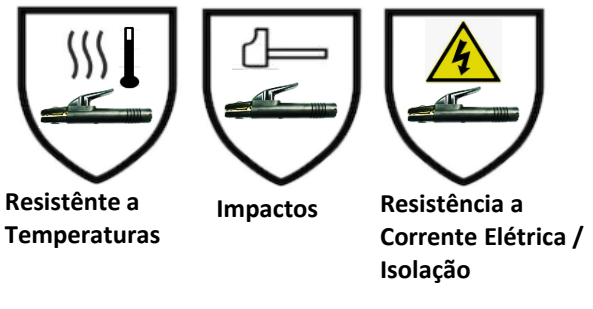

DESCRIÇÃO

Porta Eletrodo Super 500A com núcleo em liga de cobre de alta condutibilidade, isoladores em material termofixo com alta resistência à temperatura, impactos mecânicos e isolação elétrica total, punho em liga de polímero com fibra para isolação térmica e elétrica, alavanca em termofixo com mola de pressão totalmente isolada. Possui corpo robusto de alto desempenho com a maior abertura na ponteira de encaixe, suportando eletrodos de até 6 mm (1/4"), sistema de montagem do cabo de serviço através de parafuso tipo bujão e sitema de fixação do cabo através de trava mecânica.
Porta Eletrodo Linha Super 500A para até 500 Amperes e cabo de servico de até 95mm².

APLICAÇÃO

Para ser aplicado em processos de solda com eletrodos revestidos de acordo com a variação de amperagem dos equipamentos de solda, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açucar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

CORES

Corpo, alavanca e isoladores preto, núcleo cor bronze metálico.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

8515.90.00

EMBALAGEM

Embalagem plástica individual com todas as informações necessárias.

ESTOCAGEM

Manter o porta eletrodo dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Limpar com pano umidecido e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Porta Eletrodo Super 500A - Código 2015 - Modelo 500S

Departamento Técnico	Departamento Qualidade	Obs: