



## Luva de Raspa Soldador Linha Dorso Liso

### Descrição técnica:

Luva de Raspa Soldador Linha Dorso Liso, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>.

### Modelos de Luva de Raspa Soldador Linha Dorso Liso:

- D-07SR:

Luva de cano curto, punho de 07 cm, sem reforço.

- D-10SR:

Luva de cano curto, punho de 10 cm, sem reforço.

- D-15SR:

Luva de cano médio, punho de 15 cm, sem reforço.

- D-20SR:

Luva de cano longo, punho de 20 cm, sem reforço.

- D-25SR:

Luva de cano longo, punho de 25 cm, sem reforço.

- D-30SR:

Luva de cano longo, punho de 30 cm, sem reforço.

- D-40SR:

Luva de cano longo, punho de 40 cm, sem reforço.

- D-07CRRP:

Luva de cano curto, punho de 07 cm, com reforço em raspa na palma.

- D-10CRRP:

Luva de cano curto, punho de 10 cm, com reforço em raspa na palma.

- D-15CRRP:

Luva de cano médio, punho de 15 cm, com reforço em raspa na palma.

- D-20CRRP:

Luva de cano longo, punho de 20 cm, com reforço em raspa na palma.

- D-25CRRP:  
Luva de cano longo, punho de 25 cm, com reforço em raspa na palma.
- D-30CRRP:  
Luva de cano longo, punho de 30 cm, com reforço em raspa na palma.
- D-40CRRP:  
Luva de cano longo, punho de 40 cm, com reforço em raspa na palma.
- D-07CRRD:  
Luva de cano curto, punho de 07 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-10CRRD:  
Luva de cano curto, punho de 10 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-15CRRD:  
Luva de cano médio, punho de 15 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-20CRRD:  
Luva de cano longo, punho de 20 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-25CRRD:  
Luva de cano longo, punho de 25 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-30CRRD:  
Luva de cano longo, punho de 30 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-40CRRD:  
Luva de cano longo, punho de 40 cm, com reforço em raspa no dorso.
- D-07CRGP:  
Luva de cano curto, punho de 07 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-10CRGP:  
Luva de cano curto, punho de 10 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-15CRGP:  
Luva de cano médio, punho de 15 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-20CRGP:  
Luva de cano longo, punho de 20 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-25CRGP:  
Luva de cano longo, punho de 25 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-30CRGP:  
Luva de cano longo, punho de 30 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-40CRGP:  
Luva de cano longo, punho de 40 cm, com reforço em grafatex na palma.
- D-07CRGD:  
Luva de cano curto, punho de 07 cm, com reforço em grafatex no dorso.

• D-10CRGD:

Luva de cano curto, punho de 10 cm, com reforço em grafatex no dorso.

• D-15CRGD:

Luva de cano médio, punho de 15 cm, com reforço em grafatex no dorso.

• D-20CRGD:

Luva de cano longo, punho de 20 cm, com reforço em grafatex no dorso.

• D-25CRGD:

Luva de cano longo, punho de 25 cm, com reforço em grafatex no dorso.

• D-30CRGD:

Luva de cano longo, punho de 30 cm, com reforço em grafatex no dorso.

• D-40CRGD:

Luva de cano longo, punho de 40 cm, com reforço em grafatex no dorso.

**Identificação dos produtos Zanel:**

A Luva de Raspa Soldador Linha Dorso Liso Zanel são marcadas no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

**Indicada para uso nas áreas de:**

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda

Indústrias Metalúrgicas


Indústrias Siderúrgicas

**Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:**

**Luva de raspa Soldador**



**Luva de raspa Soldador**

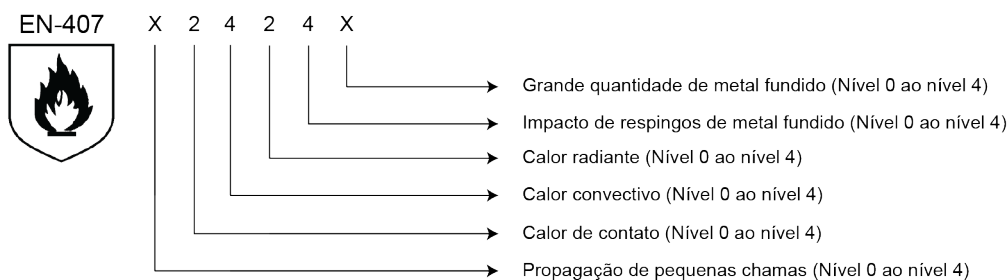

**Restrições e limitações do equipamento:**

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

**Informações importantes:**

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

**Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:**

Guardar a Luva de Raspa Soldador Linha Dorso Liso ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize luvas secas;

Não secar em calor excessivo.

**Instruções de uso:**

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.

O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.

Não utilizar anéis, pulseiras ou adornos, mantenha suas unhas aparadas.

Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.

Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.

Não utilizar EPI úmido.

**Instruções de manutenção e conservação do EPI:**

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de um par de luvas à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.

Não secar sob influência de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

**Garantia:**

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

**Certificado de aprovação:**

Luva de Raspa Soldador Linha Dorso Liso: 16.074

**Importante:** Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.

## Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br