


# BOLETIM TÉCNICO

## TELA TAPUME

### TELAPLAST FIT

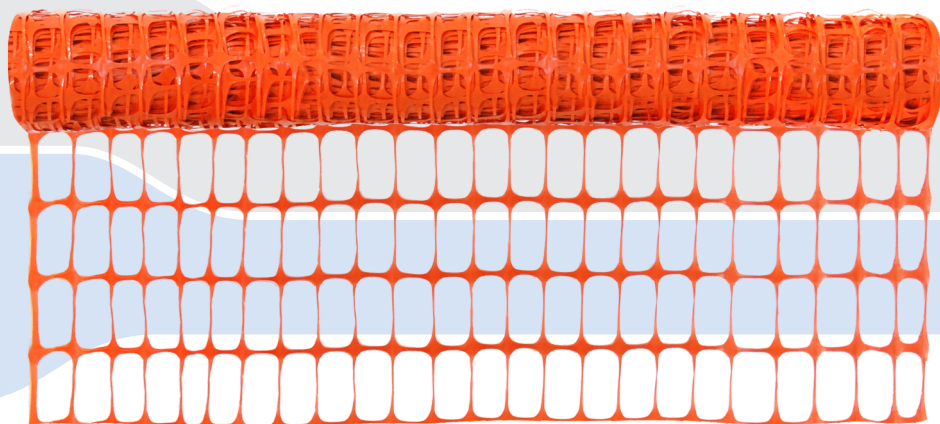

#### DESCRIÇÃO

Tela confeccionada em polietileno de baixa densidade (PEBD), na cor laranja com proteção UV e malha retangular. Resistente ao vento, baixas temperaturas, flexíveis e de fácil manuseio.

#### ESPECIFICAÇÕES

Nome	Peso do Rolo	Largura do Rolo	Comprimento do Rolo
TelaPlast Fit	2,4 Kg	1,20 m	50 m
TelaPlast Fit	1,9 Kg	1,20 m	40 m
TelaPlast Fit	1,4 Kg	1,20 m	30 m

#### ATENÇÃO

As medidas e pesos acima estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material.

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL** | 39269090

#### UTILIZAÇÃO

Tela com a função de sinalização, proteção e delimitação de áreas de risco e obras. Também utilizadas como item de segurança nas extremidades de lajes e edifícios.

#### EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica transparente com todas as informações exigidas por norma, inclusive o código de barras. Esta embalagem contém 1 rolo de 1,20 x 50 m ou 01 rolo de 1,20 x 40 m ou 01 rolo de 1,20 x 30 m.

#### ESTOCAGEM

Manter a tela em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original e em ambiente com temperatura de 20°C à 25°C e umidade de 50% à 55%.

#### MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar a sombra.

#### VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições do ambiente, do uso e de manutenção.

#### VALIDADE

A validade da tela tapume é indeterminada (produto não perecível).