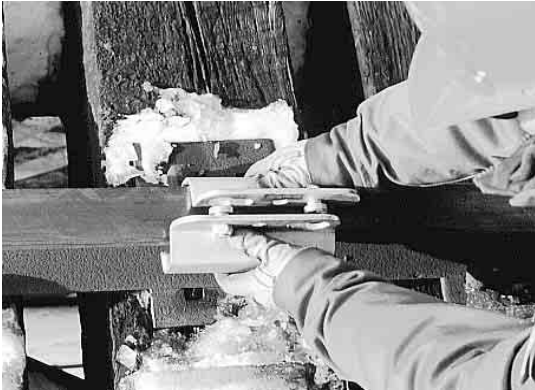



Ficha Técnica	
MSA The Safety Company	
Data de aprovação: 19/09/2013	Responsável: Guilherme Oliveira Aprovado: Sílvia Pini
Produto: Rail-Slider	
 Fotos ilustrativas  	
Nome:	Ancoragem Rail Slider para uso em trilho -
Objetivo:	Fornecer proteção contra quedas durante movimentação horizontal em trilhos da rede ferroviária
Descrição:	O Rail Slider é rápido e fácil de ser instalado em pontes ferroviárias e pontes rolantes. O Rail Slider se move ao longo do trilho puxado pelo talabarte do usuário. A recolocação é necessária quando se muda local de trabalho. A sua capacidade de carga de 140Kg. Projetado para uso individual em um ponto de ancoragem Rail-Slider, 40 kg/m - 67,46 kg/m, usado em trem, guindaste tipo trilho. Conforme a figura, a largura A deve ser superior à 64mm, e a largura B igual ou inferior à 34mm quando encaixado no trilho. Possui resistência superior a 30kN
Observações:	A distância de queda livre não deve exceder a 1,8 m de acordo com a OSHA, ANSI Z359.1 and ANSI A10.32-2004. Os padrões canadenses especifica que a distância de queda livre não deve exceder (1,5 m). O usuário deve respeitar as normas aplicáveis.
Referência:	SFPRS6000
Peso:	2,7 kg
Aplicação:	Rede ferroviárias
Certificações e Normas:	Atende a ANSI Z359.1-1992.