

FICHA TÉCNICA

FT: 014/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



Visor Articulado



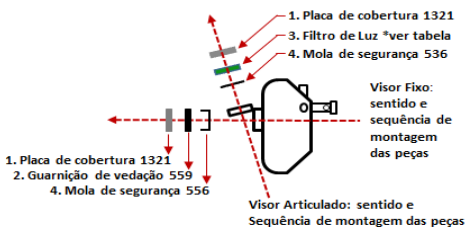
Visor Fixo



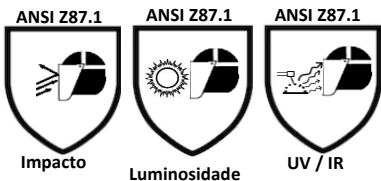
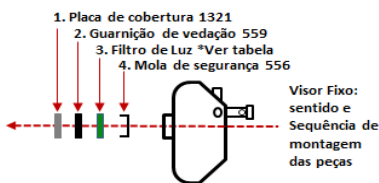
carneira simples

carneira com catraca

Máscara com visor articulado: Esquema de montagem das peças



Máscara com visor fixo: Esquema de montagem das peças

**DESCRIÇÃO**

Máscara de solda com casco confeccionado em Polipropileno preto, carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado), ambos em polímero. O casco é preso a carneira através de dois sistemas de parafusos plásticos, permitindo a fixação e articulação da máscara durante seu uso.

Na versão com visor fixo, em sua estrutura interna são montados a placa incolor de cobertura, uma guarnição de vedação, um filtro de luz e a mola de segurança, sendo que a montagem e fixação dessas peças são garantidas através da mola de segurança encaixada em fendas internas do casco.

Na versão visor basculante, na parte articulável são montados uma placa incolor de cobertura, um filtro de luz e a mola de segurança, encaixada em fendas internas do visor, na parte fixa são montados a placa incolor de cobertura, guarnição de vedação e a mola de segurança, encaixada em fendas internas do casco.

O filtro de luz para ambas as versões pode ser de tonalidade 10, 12 e 14, fornecidos separadamente, conforme tabela abaixo:

Tonalidade 10 - Código 1328

Tonalidade 12 - Código 1329

Tonalidade 14 - Código 1330

Medidas da placa incolor de cobertura: 50mm x 106mm x 2,6mm de espessura.

Medidas do filtro de luz com tonalidade escura: 50mm x 107mm x 3mm de espessura.

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem

CORES

Casco e visor preto, carneira branca, parafusos pretos, placa de cobertura incolor.

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI/ISEA Z87.1-2015

LAUDO DE ENSAIO

Nº 1 117 944-203 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 5.964

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3926.90.90.02

EMBALAGEM

Em caixa de papelão com 20 pçs, cada máscara é fornecida com as etiquetas e manual de instrução com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Máscara de Polipropileno, visor fixo e carneira com catraca - Cód. 2153 - modelo - 720CC

Máscara de Polipropileno, visor fixo e carneira simples - Cód. 2152 - model - 720 CS

Máscara de Polipropileno, visor articulado e carneira com catraca - Cód. 2159 - modeol -725CC

Máscara de Polipropileno, visor articulado e carneira simples - Cód. 2158 - modelo725 CS

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA