




## Luva de Raspa Forrada Heat

### Descrição técnica:

Luva de Raspa Forrada Heat, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, totalmente forrada com tecido de poliéster GO150, acabamento em viés vermelho, totalmente costurada com Kevlar ou algodão, espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,57 kg/m<sup>2</sup>. (Pode haver variação de +/- 5 mm).

### Desempenho da Luva Heat em relação ao Tempo X Temperatura:

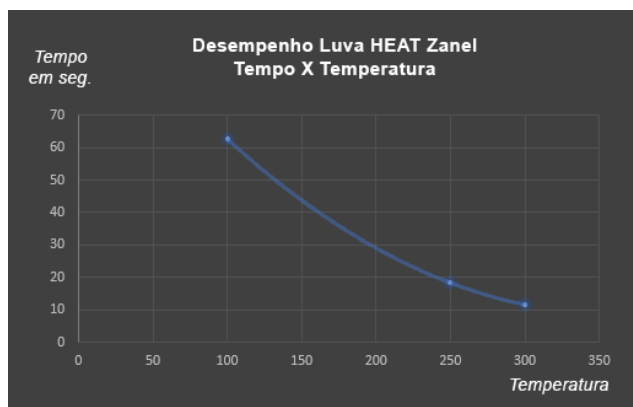

### Modelos de Luva de Raspa Forrada Heat:

- D-07GOk:  
Luva de cano curto, punho 07 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com Kevlar.
- D-15GOk:  
Luva de cano médio, punho 15 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com Kevlar.
- D-20GOk:  
Luva de cano longo, punho 20 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com Kevlar.
- D-25GOk:  
Luva de cano longo, punho 25 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com Kevlar.
- D-30GOk:  
Luva de cano longo, punho 30 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com Kevlar.

- D-07GOA:  
Luva de cano curto, punho 07 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com algodão.
- D-15GOA:  
Luva de cano médio, punho 15 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com algodão.
- D-20GOA:  
Luva de cano longo, punho 20 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com algodão.
- D-25GOA:  
Luva de cano longo, punho 25 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com algodão.
- D-30GOA:  
Luva de cano longo, punho 30 cm curtida ao cromo, com forro total em GO150, costurada com algodão.

#### Identificação dos produtos Zanel:

A Luva de Raspa Forrada Heat Zanel é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

#### Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda


Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas

**Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:**

#### Luva Raspa Heat

**Tam.: 9/10 – Punho [ ] 15 cm – Punho [ ] 20 cm – Punho [ ] 30 cm**

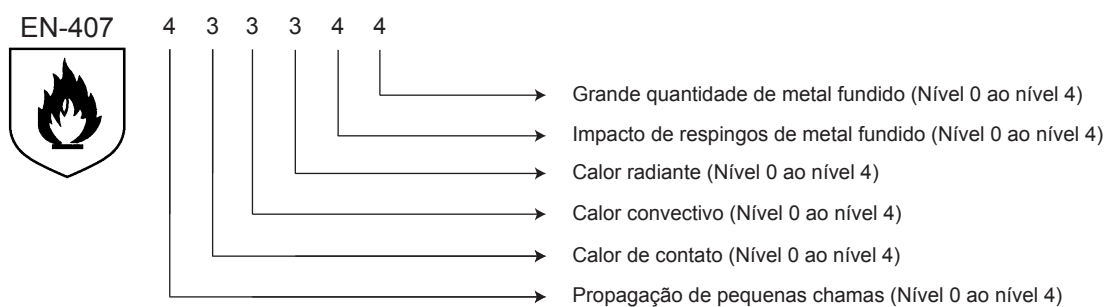

*Luva de segurança confeccionada em raspa,  
com refratário interno, reforço em raspa entre os  
dedos polegar e indicador, punhos 15cm, 20cm e 30cm.*

*Conservar ao abrigo do sol.*

*Ao notar avarias nas luvas troque o produto.*

**Restrições e limitações do equipamento:**

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

**Informações importantes:**

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

**Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:**

Guardar a Luva de Raspa Forrada Heat ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize luvas secas;

Não secar em calor excessivo.

**Instruções de uso:**

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.

O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.

Não utilizar anéis, pulseiras ou adornos, mantenha suas unhas aparadas.

Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.

Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.

Não utilizar EPI úmido.

**Instruções de manutenção e conservação do EPI:**

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de um par de luvas à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.

Não secar sob influência de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

**Garantia:**

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

**Certificado de aprovação:**

Luva de Raspa Forrada Heat: 28.750

**Importante:** *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

**Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta**

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

[www.zanel.com.br](http://www.zanel.com.br) – [contato@zanel.com.br](mailto:contato@zanel.com.br)